


NIRA 2

Fatpumpe

En hendig og kompakt pumpe som enkelt monteres direkte på et fat. Den egner seg godt til pumping av drivstoff, smøreoljer og glykol; utstyrt med Viton-pakninger kan den også håndtere bensin. Nira 2 er et utmerket valg for steder som byggeplasser, gårdsbruk og verksteder.

- Maksimal kapasitet ca. 24 l/min
- Sugehøyde 3 m
- Gjenger for fat: M64 x 4 og R 2”
- Slangetilkobling 19 mm
- Vekt 1,4 kg

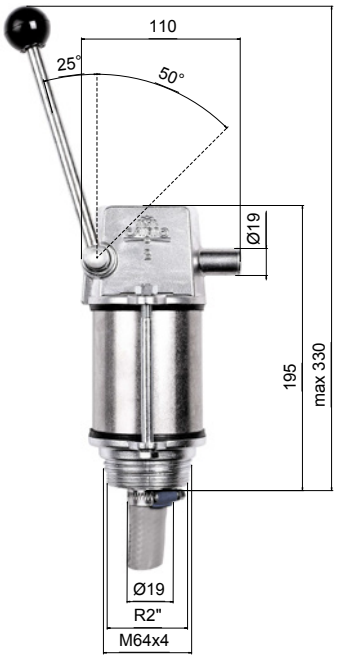



Deleliste

1. Hus P201
2. Stempelstang P202
3. Stempelfjær R5657
4. Stempeltetning (1989 og tidligere) R56
5. Stempeltetning R606
6. Stempelkropp P61803
7. Sylinderrør P608
8. Sylindertetning R604
9. Aksel P208
10. O-ringtetning for aksel R2781224
11. Håndspak P210
12. Kulehåndtak R211
13. Monteringsbolt M8x110 R2008110
14. Sekskantmutter M8 R2268
15. Ventilhus P214
16. Sugeventil R215
17. Sugerør R217
18. Tetningssett i nitril R2 (mer informasjon på www.nira.fi)
19. Tetningssett i Viton R2V1 (mer informasjon på www.nira.fi)
20. Forbindelsesrør R19819
21. Slangeklemme R2621928

Vennligst merk:

Hvis pumpen er koblet til en tank, må du sørge for at tanken ikke kan tømme seg selv (heverteffekt).

Pumpen må ikke installeres i et system der den står under konstant trykk. Hvis pumpen brukes til vannforsyning og det er fare for frost, må den tømmes grundig etter bruk. Den samme pumpen bør ikke brukes til både vann og olje.

Hvis du ønsker at pumpen skal konfigureres med betjeningshåndtaket pekende nedover, vennligst oppgi dette ved bestilling. Et håndtak som peker nedover er praktisk, for eksempel når pumpen brukes sammen med store lagringstanker.

Omfattende reservedelstjeneste

Nira-pumper er bygget for å vare. Med riktig vedlikehold kan de være i drift i flere tiår. Vårt omfattende utvalg av reservedeler omfatter komponenter selv til eldre Nira-pumpemodeller.

Se vårt utvalg av reservedeler på www.nira.fi

Kompatibilitetstabell for Nira og vanlige stoffer

	Nira 9 Nira 6B NIra 2	Nira 6B Nira 2	Nira 6B Universal Nira 2	Nira 6B Nira 2
Tetningsmateriale	**Nitril**	**Viton**	**UNIVERSAL**	**EPDM**
STOFF SOM OVERFØRES				
Vann	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
Biodiesel (f.eks. NExBTL) (metylestere, maks. 7 % volumandel)	1	1	1	3
Diesel (til motorer)	1	1	1	3
Smøreoljer	1	1	1	3
Hydraulikkoljer	1	1	1	3
Bensin, inkludert E10 (10 % etanol)	3	1	1	3
Etanol**	2	2	2	2
Etylen**	2	2	3	3
Aceton**	3	3	3	2
Varmeoverføringsvæsker (glykol)	1	1	1	1
Malingstynner og xylen**	3	2	3	3
Terpentin**	2	2	2	3
Motorrensemidler**	3	2	3	3

Tetningsmateriale	Temperatur	Bruksområder
NITRIL	maks. -15 ° C	Vann, dieselolje, motorfyringsolje, smøreoljer og hydrauliske oljer, glykol
VITON	maks. -5 ° C	Bensin 95E og 98E (kjøretøy, småmaskiner som gressklippere, snøfresere og motorsager), terpentin, malingstynner og motorrensemidler
Nira 6B Universal	maks. -40 ° C	Diesel, drivstoff, smøre- og hydraulikkoljer samt.
EPDM	maks. -40 ° C	Varmeoverføringsvæsker (glykol), aceton. Også egnet for geotermiske oppvarmingsanlegg. Ikke bestandig mot oljer.

1 = godt egnet
2 = begrenset egnethet
3 = ikke egnet

***** UNIVERSAL-tetningen inneholder giftige bestanddeler og er derfor ikke egnet for behandling av drikkevann.
******Etsende væsker; komponenter i pumpen laget av stål, rustfritt stål og silumin kan korrodere.

Anbefalinger om egnethet er veiledende. Faktisk holdbarhet må fastslås gjennom testing.

Nira Pumps Oy
nira.info@nira.fi
Putajantie 42
38210 Sastamala, Finland
nirapumps.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND