

NIRA 6B

Wasser- und Ölpumpe


Eine größtenteils aus Edelstahl gefertigte Handpumpe, die sich für verschiedene Medien eignet – darunter Trinkwasser, Öle und Glykol. Mit Viton-Dichtungen ausgestattet, ist sie zudem beständig gegen Benzin.

- Maximale Fördermenge ca. 40 l/min
- Saughöhe 4 m; 8 m mit Fußventil
- Flansch mit Innengewinde 3/4” oder 1” – bitte bei Bestellung angeben
- Kurzzeitige Druckbeständigkeit ca. 3 bar
- Gewicht 3,3 kg

Erhältlich in Industrie- oder Endverbraucherverpackung, auch als Pumpenset verfügbar: Produktcode 1110.





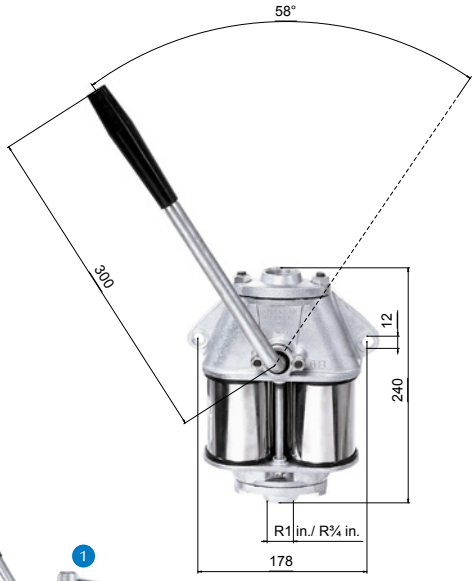

NIRA 6B Pumpensatz (Produktcode 1110)

Pumpe, sämtliche Anschlüsse sowie Installationszubehör. Zusätzlich benötigen Sie lediglich ein Saugrohr und einen Druckschlauch.

Teileliste

1. Winkelanschluss KL1801
2. Gerader Anschluss SL1801
3. Gehäuse, komplett P601
4. Wellendichtung R603
5. Zylinderdichtung R604
6. Kolbendichtung R56 (bis einschließlich 1989)
7. Kolbendichtung R606
8. Kolbenkörper P61803
9. Unterlegscheibe R230102
10. Kolben, komplett P607 (P605 für Baujahre bis einschließlich 1989)
11. Zylinderhülse P608
12. Saugklappe R609
13. Klappengehäuse mit Klappen P610
14. Klappengehäuse ohne Klappen P61805
15. Dichtung für Gewindeflansch R611
16. Gewindeflansch 3/4” P61807
17. Gewindeflansch 1” P61806
18. Mutter M 10 R22610
19. Griffgummi R619
20. Flansch für Wellendichtung P61802
21. Mutter M 8 R2268
22. Dichtungssatz aus Nitrilkautschuk R6B1 (1989 und älter; weitere Einzelheiten unter www.nira.fi)
23. Dichtungssatz aus Viton R6BV (weitere Einzelheiten unter www.nira.fi)
24. Anschlussrohr R 2” / R 1” für die Montage an Ölfässern P8411
25. Fußventil 1” 2001
26. Schlauchschelle R2621928
27. Deckelschraube R2241060

Beachte Folgendes:

Wenn die Pumpe an einen Tank angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass sich der Tank nicht von selbst entleeren kann (Hebereffekt).

Die Pumpe darf nicht in ein System eingebaut werden, in dem sie ständig unter Druck steht. Wenn Sie die Pumpe für Brauchwasser verwenden und Frostgefahr besteht, denken Sie daran, sie nach Gebrauch gründlich zu entleeren. Dieselbe Pumpe sollte nicht sowohl für Wasser als auch für Öl verwendet werden.

Falls die Pumpe so installiert werden soll, dass der Griff nach unten zeigt, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an. Ein nach unten gerichteter Griff ist beispielsweise bei der Verwendung mit großen Lagertanks praktisch.

Umfassender Ersatzteilservice

Nira-Pumpen sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Bei sachgemäßer Wartung können sie jahrzehntelang im Einsatz bleiben. Unser umfangreiches Ersatzteilsortiment umfasst Komponenten selbst für ältere Nira-Pumpenmodelle.

Entdecken Sie unser Ersatzteilangebot unter www.nira.fi

Nira-Kompatibilitätstabelle für gängige Substanzen

	Nira 9 Nira 6B NIra 2	Nira 6B Nira 2	Nira 6B Universal Nira 2	Nira 6B Nira 2
Dichtungsmaterial	**Nitril**	**Viton**	**UNIVERSAL**	**EPDM**
ÜBERTRAGENE SUBSTANZ				
Wasser	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
Biodiesel (z. B. NExBTL) (Methylester, max. 7 Vol.-%)	1	1	1	3
Heizöl (für Kraftfahrzeuge)	1	1	1	3
Schmieröle	1	1	1	3
Hydrauliköle	1	1	1	3
Benzin, einschließlich E10 (10 % Ethanol)	3	1	1	3
Ethanol**	2	2	2	2
Ethylen**	2	2	3	3
Aceton**	3	3	3	2
Wärmeträgerflüssigkeiten (Glykol)	1	1	1	1
Farbverdünner und Xylol**	3	2	3	3
Terpentin**	2	2	2	3
Motorreinigungsmittel**	3	2	3	3

Dichtungsmaterial	Temperatur	Anwendungen
NITRIL	max. -15 ° C	Wasser, Dieselöl, Motorheizöl, Schmier- und Hydrauliköle, Glykol
VITON	max. -5 ° C	Benzin 95E und 98E (für Fahrzeuge sowie Kleingeräte wie Rasenmäher, Schneefräsen und Kettensägen), Terpentin, Farbverdünner und Motorreinigungsmitte
Nira 6B Universal	max. -40 ° C	Dieselkraftstoff, Motorenkraftstoff, Schmier- und Hydrauliköle.
EPDM	max. -40 ° C	Wärmeträgerflüssigkeiten (Glykol), Aceton. Auch für geothermische Heizanwendungen geeignet. Nicht beständig gegen Öle

1 = gut geeignet
2 = gerade noch geeignet
3 = nicht geeignet

***** UNIVERSAL-Dichtmittel enthält giftige Inhaltsstoffe und ist daher nicht für die Behandlung von Brauchwasser geeignet.
****** Bei korrosiven Flüssigkeiten können die aus Stahl, Edelstahl oder Silumin bestehenden Bauteile der Pumpenkonstruktion korrodieren.

Eignungsempfehlungen sind als Richtwerte zu verstehen. Die tatsächliche Haltbarkeit muss durch Tests ermittelt werden.

Nira Pumps Oy
nira.info@nira.fi
Putajantie 42
38210 Sastamala, Finland
nirapumps.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND