


NIRA 6B

Käsipump
Vee ja õli pumpamiseks
Võimsus ~40 l/min

Toote kirjeldus: terasest valmistatud kang-käepide, kangmehhanism, poldid ja mutrid
· valatud alumiiniumist pumba korpus, alumine klapi korpus ja vaakumpumbad
· Nitriil kummist valmistatud tihendid/muhvid, Vitoon kummist bensiini jaoks
· roostevabast terasest silindri toru · kummist kangi käepide

Nira 6B saab tarnida kang-käepide alumises asendis. Ühendused on 3/4" või 1".
Tootevalikus on Nira 6B mudel Vitoon tihenditega, mis talub bensiini ja lennukikütust.



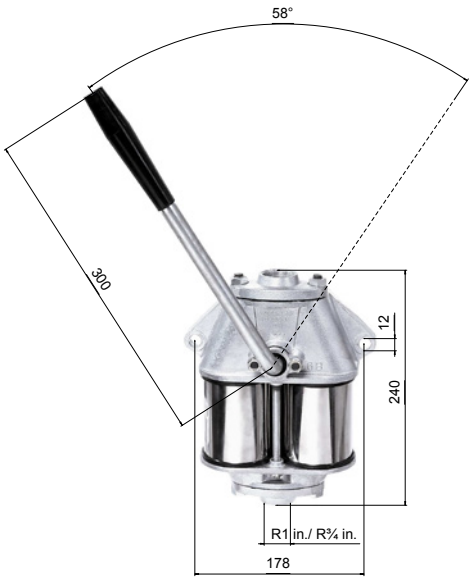

NIRA 6B pumbakomplekt (tootekood 1110)
Pump, kõik ühendused ja paigaldustarvikud. Lisaks läheb vaja vaid imitoru ja survevoolikut.

Mõõtmed:

silindri läbimõõt:	76 x 90 mm
toruühendused:	3/4" või 1"
põhimõõdud:	205 x 500 x 175 mm
imemiskõrgus:	~8 m, ilma alumise klapita 3 m
pumamiskõrgus:	~15 m
raskus:	3 kg
võimsus:	~40 l/min

1 P601	Korpus, komplektne
2 R603	Käepideme tihend
3 R604	Silindri tihend
4 R606	Vaakumpumba tihend
5 P607	Vaakumpump, komplektne
6 P608	Silinder toru
7 R609	Alumine klapp
8 P610	Alumise klapi korpus koos klappidega
9 R611	Ääriku tihend
10 R22610	Mutter M10
11 R619	Kummist käepide
12 R61802	Tihendi krae
13 R2268	Mutter M8
14 P61807	Äärik 3/4"
15 P61806	Äärik 1”
16 R230102	Seib

Pange tähele:

Kui pump on ühendatud mahutiga, veenduge, et mahuti ei saaks ise tühjeneda (sifooniefekt).

Pumpa ei tohi paigaldada süsteemi, kus see on pidevalt surve all. Kui kasutate pumpa tarbevee pumpamiseks ja esineb külmumisoht, ärge unustage seda pärast kasutamist põhjalikult tühjendada. Sama pumpa ei tohiks kasutada nii vee kui ka õli pumpamiseks.

Kui soovite, et pump paigaldataks nii, et käepide oleks suunatud allapoole, palun märkige see tellimust esitades. Allapoole suunatud käepide on praktiline näiteks suurte mahutite puhul.

Täielik varuosade teenindus

Nira pumbad on ehitatud kestma. Õige hoolduse korral võivad need olla kasutusel aastakümneid.
Meie lai varuosade valik sisaldab komponente isegi vanematele Nira pumpadele.

Tutvu meie varuosade valikuga
nirapumps.com/spare-parts

Nira ühilduvustabel levinud ainetega

	Nira 9 Nira 6B NIra 2	Nira 6B Nira 2	Nira 6B Universal Nira 2	Nira 6B Nira 2
Tihendusmaterjal	**Nitriili**	**Viton**	**UNIVERSAL**	**EPDM**
ÜLEKANTUD AINE				
Vesi	1	1	3*	1
Diislikütus	1	1	1	3
Biodiislikütus (nt NExBTL) (metüülestrid, mahuliselt kuni 7%)	1	1	1	3
Mootorikütus (vedelkütus)	1	1	1	3
Määrdeõlid	1	1	1	3
Hüdraulikaõlid	1	1	1	3
Bensiin, sh E10 (10% etanooli)	3	1	1	3
Etanool**	2	2	2	2
Etüleen**	2	2	3	3
Atsetoon**	3	3	3	2
Soojuskandjad (glükool)	1	1	1	1
Värvivedeldi ja ksüleen**	3	2	3	3
Tärpentin**	2	2	2	3
Mootoripuhastusvahendid**	3	2	3	3

Tihendimaterjal	Temperatuur	Kasutusalad
NITRIILI	maks. -15 ° C	Vesi, diisliõli, mootorikütuseõli, määrde- ja hüdraulikaõlid, glükool
VITON	maks. -5 ° C	Bensiin 95E ja 98E (sõidukid, väikesed masinad, nagu muruniidukid, lumepuhurid ja mootorsaed), tärpentin, värvivedeldi ja mootoripuhastusvahendid
Nira 6B Universal	maks. -40 ° C	Diislikütus, mootorikütus, määrde- ja hüdraulikaõlid.
EPDM	maks. -40 ° C	Soojuskandjad (glükool), atsetoon. Sobib kasutamiseks ka geotermilistes küttesüsteemides. Ei ole õlikindel.

1 = hästi sobiv
2 = vaevu sobiv
3 = ei sobi

***** UNIVERSAL-tihend sisaldab mürgiseid komponente ega sobi seetõttu tarbevee töötlemiseks.
****** Söövitavad vedelikud: pumba terasest, roostevabast terasest ja silumiinist komponendid võivad korrodeeruda.

Sobivussoovitused on soovituslikud. Tegelik vastupidavus tuleb kindlaks teha katsetuste teel.

Nira Pumps Oy
nira.info@nira.fi
Putajantie 42
38210 Sastamala, Finland
nirapumps.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND