


NIRA 6B

Håndpumpe for vann og olje
Kapasitet ca 40 l/min

Produktbeskrivelse: Håndtak, stempelstenger, skruer og muttere i stål
- Håndgrep i gummi
- Hus, ventilhus og stempler i støpt aluminium
- Pakninger i Nitrilgummi eller Vitongummi for bensin
- Sylinder i rustfritt stål

Pumpen kan leveres med håndtak rettet nedover. Pumpen leveres med flens R 3/4" eller R1".
Vi leverer også på bestilling pumpe NIRA 6B med Viton pakninger, som tåler bensin og flybensin.



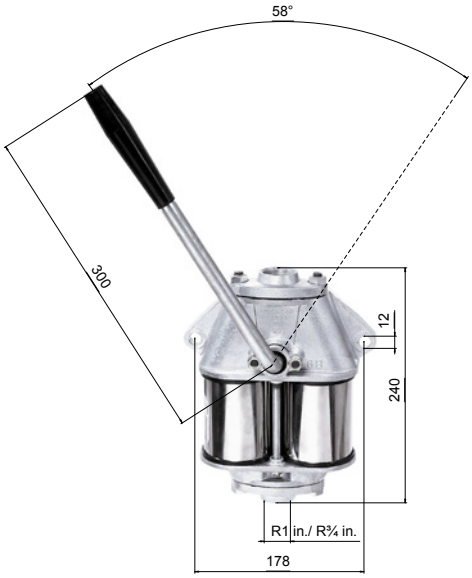

NIRA 6B pumpesett (produktkode 1110)
Pumpe, alle koblinger og monteringstilbehør. I tillegg trenger du kun et sugerør og en trykkslange.

Mål:

Sylinder Ø	76 x 90 mm
Flenser	3/4" eller 1"
Hovedmål	205 x 500 x 175 mm
Sugehøyde	Med bunnventil ca. 8 meter, uten ca. 3 meter
Trykkhøyde ca.	15 m
Vekt ca.	3 kg
Kapasitet ca.	40 l/min

VIKTIG! Pass opp for hevertvirkning ved montasje på olje/bensintanker.
Tøm pumpen før vintersesongen.

1	P601 Pumpehus, komplett
2	R603 Håndtakspakning
3	R604 Sylinderpakning
4	R606 Stempelmansjett
5	P607 Stempel, komplett
6	P608 Sylinderforin
7	R609 Sugeventil
8	P610 Ventilhus med ventiler
9	R611 Flenspakning
10	R22610 Flensmutter M10
11	R619 Håndtak
12	R61802 Flens for akseltetning
13	R2268 Mutter M8
14	P61807 Flens med gjenger 3/4"
15	P61806 Flens med gjenger 1"
16	R230102 Skive

Vennligst merk:

Hvis pumpen er koblet til en tank, må du sørge for at tanken ikke kan tømme seg selv (heverteffekt).

Pumpen må ikke installeres i et system der den står under konstant trykk. Hvis pumpen brukes til vannforsyning og det er fare for frost, må den tømmes grundig etter bruk. Den samme pumpen bør ikke brukes til både vann og olje.

Hvis du ønsker at pumpen skal konfigureres med betjeningshåndtaket pekende nedover, vennligst oppgi dette ved bestilling. Et håndtak som peker nedover er praktisk, for eksempel når pumpen brukes sammen med store lagringstanker.

Omfattende reservedelstjeneste

Nira-pumper er bygget for å vare. Med riktig vedlikehold kan de være i drift i flere tiår. Vårt omfattende utvalg av reservedeler omfatter komponenter selv til eldre Nira-pumpemodeller.

Se vårt utvalg av reservedeler på www.nira.fi

Kompatibilitetstabell for Nira og vanlige stoffer

	Nira 9 Nira 6B NIra 2	Nira 6B Nira 2	Nira 6B Universal Nira 2	Nira 6B Nira 2
Tetningsmateriale	**Nitril**	**Viton**	**UNIVERSAL**	**EPDM**
STOFF SOM OVERFØRES				
Vann	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
Biodiesel (f.eks. NExBTL) (metylestere, maks. 7 % volumandel)	1	1	1	3
Diesel (til motorer)	1	1	1	3
Smøreoljer	1	1	1	3
Hydraulikkoljer	1	1	1	3
Bensin, inkludert E10 (10 % etanol)	3	1	1	3
Etanol**	2	2	2	2
Etylen**	2	2	3	3
Aceton**	3	3	3	2
Varmeoverføringsvæsker (glykol)	1	1	1	1
Malingstynner og xylen**	3	2	3	3
Terpentin**	2	2	2	3
Motorrensemidler**	3	2	3	3

Tetningsmateriale	Temperatur	Bruksområder
NITRIL	maks. -15 ° C	Vann, dieselolje, motorfyringsolje, smøreoljer og hydrauliske oljer, glykol
VITON	maks. -5 ° C	Bensin 95E og 98E (kjøretøy, småmaskiner som gressklippere, snøfresere og motorsager), terpentin, malingstynner og motorrensemidler
Nira 6B Universal	maks. -40 ° C	Diesel, drivstoff, smøre- og hydraulikkoljer samt.
EPDM	maks. -40 ° C	Varmeoverføringsvæsker (glykol), aceton. Også egnet for geotermiske oppvarmingsanlegg. Ikke bestandig mot oljer.

1 = godt egnet
2 = begrenset egnethet
3 = ikke egnet

***** UNIVERSAL-tetningen inneholder giftige bestanddeler og er derfor ikke egnet for behandling av drikkevann.
******Etsende væsker; komponenter i pumpen laget av stål, rustfritt stål og silumin kan korrodere.

Anbefalinger om egnethet er veiledende. Faktisk holdbarhet må fastslås gjennom testing.

Nira Pumps Oy
nira.info@nira.fi
Putajantie 42
38210 Sastamala, Finland
nirapumps.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND