

NIRA 6B


Vatten- och oljepump

En handpump, huvudsakligen tillverkad av rostfritt stål, lämplig för ämnen som dricksvatten, oljor och glykol. Utrustad med tätningar av Viton är den även beständig mot bensin.

- Maximalt flöde ca 40 l/min
- Sughöjd 4 m; 8 m med bottenventil
- Fläns med invändig gänga 3/4” eller 1” – ange vid beställning
- Tål ett tillfälligt tryck på ca 3 bar
- Vikt 3,3 kg

Levereras i industri- eller konsumentförpackning, finns även som pumpset: produktkod 1110.



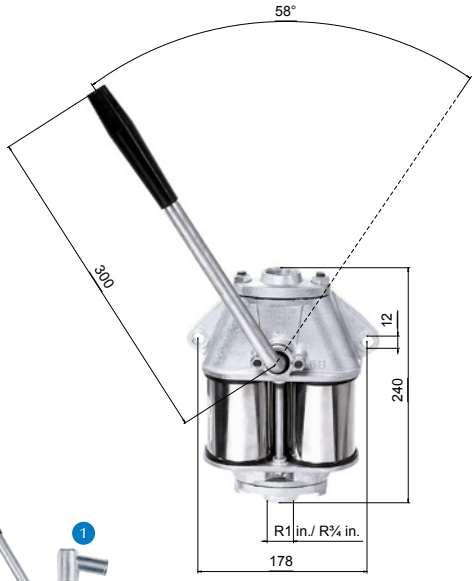



NIRA 6B-pumpenhet (produktkod 1110)
Pump, alla kopplingar och installationstillbehör. Dessutom behöver du bara ett sugrör och en tryckslang.

Reservdelslista

1. Vinkelkoppling KL1801
2. Rak koppling SL1801
3. Hus, komplett P601
4. Axeltätning R603
5. Cylindertätning R604
6. Kolvtätning R56 (1989 och tidigare)
7. Kolvtätning R606
8. Kolvkropp P61803
9. Bricka R230102
10. Kolv, komplett P607 (P605 för 1989 och tidigare)
11. Cylinderhylsa P608
12. Sugklaff R609
13. Klaffhus med klaffar P610
14. Klaffhus utan klaffar P61805
15. Packning för gängfläns R611
16. Gängfläns 3/4” P61807
17. Gängfläns 1” P61806
18. Mutter M 10 R22610
19. Handtag (gummi) R619
20. Fläns för axeltätning P61802
21. Mutter M 8 R2268
22. Tätningssats i nitril R6B1 (1989 och tidigare; för ytterligare information, se www.nira.fi)
23. Tätningssats i Viton R6BV (för ytterligare information, se www.nira.fi)
24. Anslutningsrör R 2” / R 1” för montering på oljefat P8411
25. Bottenventil 1” 2001
26. Slangklämma R2621928
27. Skruv för lock R2241060

Observera:

Om pumpen är ansluten till en tank, se till att tanken inte kan tömmas av sig själv (hävertverkan). Pumpen får inte installeras i ett system där den ständigt står under tryck.

Om du önskar att pumpen ska konfigureras med manöverspaken riktad nedåt, vänligen ange detta vid beställning.
En nedåtriktad spak är praktisk, till exempel vid användning tillsammans med stora lagringstankar.

Omfattande reservdelsservice

Nira-pumpar är byggda för att hålla. Med rätt underhåll kan de vara i drift i årtionden. Vårt omfattande reservdels-sortiment innehåller komponenter även till äldre Nira-pumpmodeller.

Utforska vårt utbud av reservdelar på www.nira.fi

Nira lämplighetstabell för de vanligaste ämnena

	Nira 9 Nira 6B NIra 2	Nira 9 Nira 6B Nira 2	Nira 6B Universal	Nira 9 Nira 6B Nira 2
Tätningsmaterial	**Nitriili**	**Viton**	**UNIVERSAL**	**EPDM**
ÄMNE SOM SKALL ÖVERFÖRAS				
Vatten	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
Biodiesel (t.ex. NExBTL	1	1	1	3 (Metylestrar max 7 volym-%)
Motorolja	1	1	1	3
Smörjoljor	1	1	1	3
Hydrauloljor	1	1	1	3
Bensin också E10 (etanol 10%)	3	1	3	3
Etanol**	2	2	2	2
Etylen**	2	2	3	3
Aceton**	3	3	3	2
Värmeöverföringsvätskor (glykol)	1	1	1	1
Thinner såväl som xylen	3	2	3	3
Terpentin**	2	2	2	3
Motorrengöringsmedel**	3	2	3	3

Tätningsmaterial	Temperaturen	
NITRIILI	max. -15 ° C	Vatten, dieselolja, motorolja, smörj- och hydrauloljor, glykol
VITON	max. -5 ° C	Bensin (små maskiner; t.ex. gräsklippare, snöslungor, motorsågar etc.), terpentin, thinner, motorrengöringsmedel
Nira 6B Universal	max. -40 ° C	Dieselolja, motorolja, smörj- och hydrauloljor, glykol
EPDM	max. -40 ° C	Aceton, inte oljebeständig, kontrollera lämpligheten från tillverkaren

En omfattande rekommendation om materialets hållbarhet kan inte ges, endast genom att testa kan man ta reda på det.

1= är väl lämpad
2= tillräckligt lämplig
3= ej lämplig

* UNIVERSAL tätningsmedel innehåller giftiga ingredienser, och lämpar sig därför inte för vattenbehandling i hushållet.
** Frätande vätskor, stål i pumpstruktur, rostfritt stål och silumin kan korrodera.

Nira Pumps Oy
nira.info@nira.fi
Putajantie 42
38210 Sastamala, Finland
nirapumps.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND