



NIRA 9

Vann- og oljepumpe

En håndpumpe, hovedsakelig utført i rustfritt stål, egnet for væsker som drikkevann, oljer og glykol. Utstyrt med pakninger av Viton kan den også brukes til bensin.

- Maksimal gjennomstrømningshastighet ca. 60 l/min
- Sugehøyde 4 m; 8 m med bunnventil
- Innvendig gjenge for flenser 1 1/4" eller 1 1/2" – vennligst spesifiser ved bestilling
- Tåler et kortvarig trykk på ca. 3 bar
- Vekt 5,8 kg

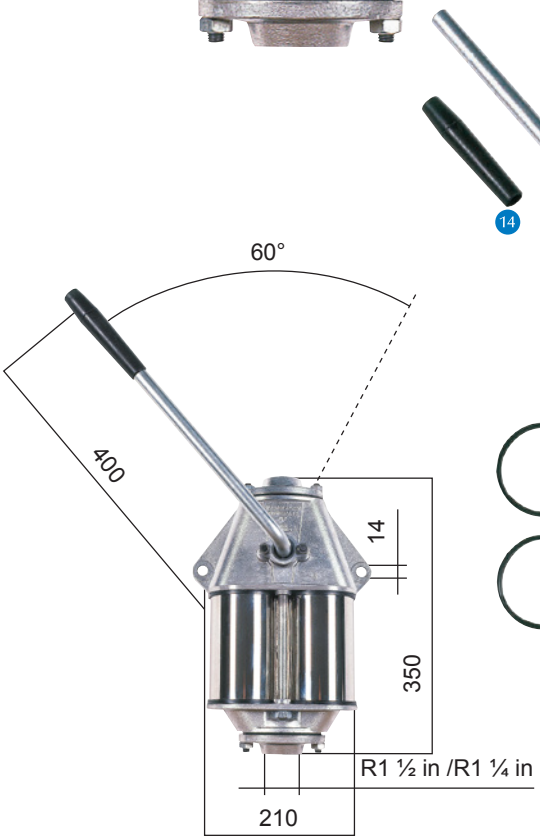

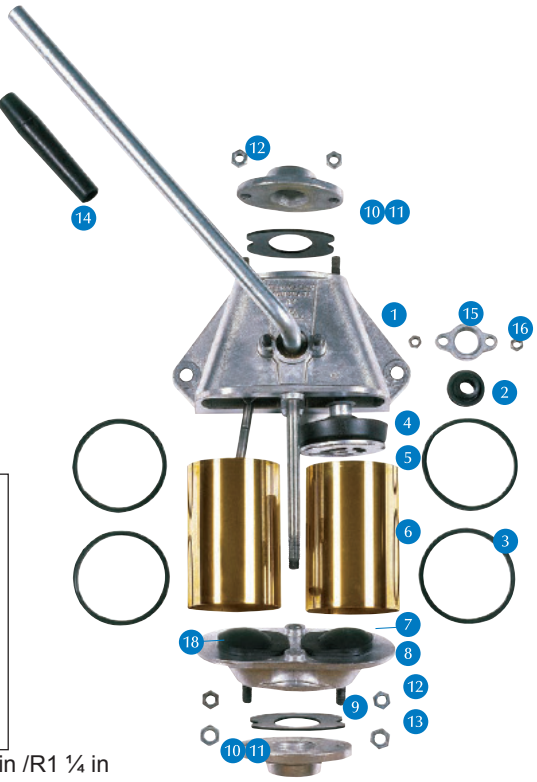

Deleliste

1. Komplett hus P901
2. Akseltetning R903
3. Sylindertetning R410
4. Stempelpakning R416
5. Komplett stempel P907
6. Sylinderrør P908
7. Sugeklaff R909
8. Klaffhus med klaff P910
9. Pakning for gjenget flens R911
10. Gjenget flens 1 1/4" P91806
11. Gjenget flens 1 1/2" P91807
12. Mutter M 10 R22610
13. Mutter M 12 R22612
14. Håndtak (gummi) R919
15. Flens for akseltetning P91802
16. Mutter M 8 R2268
17. Tetningssett i nitril R9 (mer informasjon på www.nira.fi)
18. Ventilhus (uten klaffer) P91805
19. Tetningssett i Viton R9V (mer informasjon på www.nira.fi)

Vennligst merk:

Hvis pumpen er koblet til en tank, må du sørge for at tanken ikke kan tømme seg selv (heverteffekt).

Pumpen må ikke installeres i et system der den står under konstant trykk. Hvis pumpen brukes til vannforsyning og det er fare for frost, må den tømmes grundig etter bruk. Den samme pumpen bør ikke brukes til både vann og olje.

Hvis du ønsker at pumpen skal konfigureres med betjeningshåndtaket pekende nedover, vennligst oppgi dette ved bestilling. Et håndtak som peker nedover er praktisk, for eksempel når pumpen brukes sammen med store lagringstanker.

Omfattende reservedelstjeneste

Nira-pumper er bygget for å vare. Med riktig vedlikehold kan de være i drift i flere tiår. Vårt omfattende utvalg av reservedeler omfatter komponenter selv til eldre Nira-pumpemodeller.

Se vårt utvalg av reservedeler på www.nira.fi

Kompatibilitetstabell for Nira og vanlige stoffer

	Nira 9 Nira 6B NIra 2	Nira 6B Nira 2	Nira 6B Universal Nira 2	Nira 6B Nira 2
Tetningsmateriale	**Nitril**	**Viton**	**UNIVERSAL**	**EPDM**
STOFF SOM OVERFØRES				
Vann	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
Biodiesel (f.eks. NExBTL) (metylestere, maks. 7 % volumandel)	1	1	1	3
Diesel (til motorer)	1	1	1	3
Smøreoljer	1	1	1	3
Hydraulikkoljer	1	1	1	3
Bensin, inkludert E10 (10 % etanol)	3	1	1	3
Etanol**	2	2	2	2
Etylen**	2	2	3	3
Aceton**	3	3	3	2
Varmeoverføringsvæsker (glykol)	1	1	1	1
Malingstynner og xylen**	3	2	3	3
Terpentin**	2	2	2	3
Motorrensemidler**	3	2	3	3

Tetningsmateriale	Temperatur	Bruksområder
NITRIL	maks. -15 ° C	Vann, dieselolje, motorfyringsolje, smøreoljer og hydrauliske oljer, glykol
VITON	maks. -5 ° C	Bensin 95E og 98E (kjøretøy, småmaskiner som gressklippere, snøfresere og motorsager), terpentin, malingstynner og motorrensemidler
Nira 6B Universal	maks. -40 ° C	Diesel, drivstoff, smøre- og hydraulikkoljer samt.
EPDM	maks. -40 ° C	Varmeoverføringsvæsker (glykol), aceton. Også egnet for geotermiske oppvarmingsanlegg. Ikke bestandig mot oljer.

1 = godt egnet
2 = begrenset egnethet
3 = ikke egnet

***** UNIVERSAL-tetningen inneholder giftige bestanddeler og er derfor ikke egnet for behandling av drikkevann.
******Etsende væsker; komponenter i pumpen laget av stål, rustfritt stål og silumin kan korrodere.

Anbefalinger om egnethet er veiledende. Faktisk holdbarhet må fastslås gjennom testing.

Nira Pumps Oy
nira.info@nira.fi
Putajantie 42
38210 Sastamala, Finland
nirapumps.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND